


BIOVAC® FD 5PE ANLÆG


TØRT OPSTILLET ANLÆG FOR HUSSTANDENS SAMLEDE SPILDEVAND

FDV REVIDEREDE 12-12-2017

FD 5PE

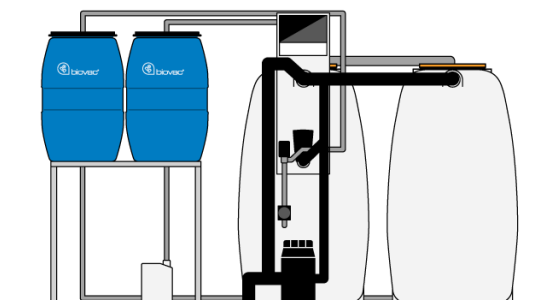

Tørt opstillet modtagertank

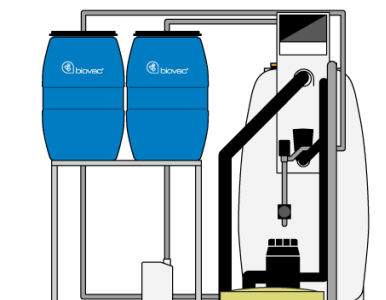

Nedgravet modtagertank

OM PRODUKTET

Anlægget består af en modtagertank samt en procestank.

Tørt opstillede tanke i rotationsstøbt plast.

Nedgravet modtager tank i glasfiber.

Mini renseanlægget er designet til at kunne behandle almindeligt husspildevand.

Lavt energiforbrug.

Mål BIOVAC® FD 5PE

Antal husstande	1
Kapacitet	1000l/d
Slam tørreanlæg	2*0,12m ³
Modtager tank	T=1,2m ³ /G=1,2m ³
Reaktor tank	1,0m ³
Blæser	Nito LA 120A
Fødepumpe	Flygt DXM 50-7
PLC	Allen Bradley

PRODUKT FORDELE

- Ingen eller begrænset gravearbejde
- Minimal vedligeholdelse.
- Biovac SBR renseteknologi
- Integreret slamtørring (ingen ekstern slamtømning påkrævet)
- Testet og dokumenteret for brug ved forskellige belastninger
- Styreskab indeholdende blæser samt PLC
- Overholder alle rensklasser
- Testet og godkendt i henhold til EN 12566-3