


# BIOVAC® FD 10PE ANLÆG


TØRT OPSTILLET ANLÆG FOR HUSSTANDENS SAMLEDE SPILDEVAND

FDV REVIDEREDE 13-12-2017

FD 10PE

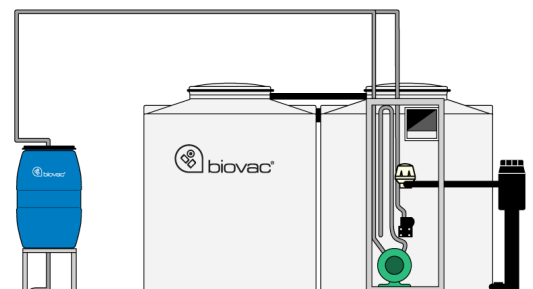

Tørt opstillet modtagertank

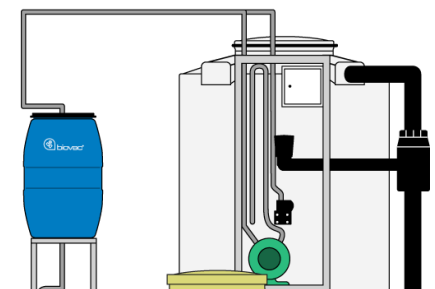

Nedgravet modtagertank

## OM PRODUKTET

Anlægget består af en modtagertank samt en procestank

Tørt opstillede tanke i rotationsstøbt plast

Nedgravet modtager tank i glasfiber

Mini renseanlægget er designet til at kunne behandle almindeligt husspildevand

Lavt energiforbrug

### Mål BIOVAC® FD 10PE

|                 |  |
|-----------------|--|
| Antal husstande | 2  |
| Kapacitet       | 2000l/d                                  |
| Slam tørreanlæg | 4*0,12m <sup>3</sup>                     |
| Modtager tank   | T=1,4m <sup>3</sup> /G=2,0m <sup>3</sup> |
| Reaktor tank    | 1,8m <sup>3</sup>                        |
| Blæser          | Nito LAM 200                             |
| Fødepumpe       | Flygt DXM 50-7                           |
| PLC             | Allen Bradley                            |

### PRODUKT FORDELE

- Ingen eller begrænset gravearbejde
- Minimal vedligeholdelse.
- Biovac SBR renseteknologi
- Integreret slamtørring (ingen ekstern slamtømning påkrævet)
- Testet og dokumenteret for brug ved forskellige belastninger
- Styreskab indeholdende blæser samt PLC
- Overholder alle renseskasser
- Testet og godkendt i henhold til EN 12566-3

